LP®
BUILDING SOLUTIONS

CATÁLOGO DE SOLUCIONES



Elige bien, elige LP

LPChile.cl
@LPChile.osb

Noviembre 2026



LP OSB Protec

ESTRUCTURAL ANTIMICROBIANO Y ANTITERMITAS BY COPPTECH

Único tablero en el mundo con tecnología antimicrobiana Copptech que, en base a cobre y zinc, resiste el ataque de termitas y reduce la proliferación de bacterias y virus, incluyendo el COVID-19. Además de ser el mejor tablero estructural para la construcción de viviendas, cuenta con líneas para clavos y 30 años de garantía estructural.

CARACTERÍSTICAS: Antimicrobiano, gran resistencia mecánica y durabilidad.
GARANTÍA ESTRUCTURAL: 30 años en su correcta instalación y uso.
USOS: Exterior protegido en muros, techos y pisos.
IDENTIFICACIÓN: Canto protegido color naranja y amarillo. Estampa sello APA.
ESPESORES: 9,5; 11,1; 15,1; y 18,3 mm
TAMAÑOS: 122 x 244 cm
122 x 488 cm x 11,1mm



LP TechShield

ESTRUCTURAL CON BARRERA RADIANTE

Tablero de OSB estructural que incluye una barrera radiante de aluminio, logrando la eficiencia energética de la vivienda al disminuir el ingreso del calor exterior en verano y conservar la temperatura interior en invierno. La cara de aluminio contiene incisiones para permitir la evacuación del vapor de agua del interior de las viviendas.

CARACTERÍSTICAS: Refleja radiación térmica y disminuye la temperatura.
USOS: Exterior protegido en techos y muros.
IDENTIFICACIÓN: Canto protegido color naranja. Una superficie aluminio. Una cara rugosa.
ESPESORES: 11,1 y 15,1 mm
TAMAÑO: 122 x 244 cm







LP FlameBlock®

TABLERO RESISTENTE AL FUEGO

Cuando se trata de proteger su construcción del fuego, el revestimiento ignífugo LP FlameBlock combina una probada resistencia a la propagación de las llamas y a la penetración de éstas en un solo tablero. Fabricado con revestimiento Pyrotite, exclusivo de LP, incombustible y reforzado. Evaluado por ICC-ES como revestimiento ignífugo.

CARACTERÍSTICAS: Ignífugo, gran resistencia mecánica y durabilidad.
USOS: Exterior protegido en muros, techos y pisos.
IDENTIFICACIÓN: Canto protegido color naranja. Estampa sello APA.
ESPESORES: 11,1 y 15,1 mm
TAMAÑOS: 122 x 244 cm



LP HWrap Protec
ESTRUCTURAL CON MEMBRANA

Tablero OSB estructural con membrana hidrófuga saturada en resina fenólica que protege del agua lluvia y permite el paso de vapor de agua desde el interior al exterior de la vivienda. Su cara gris tiene que quedar siempre al exterior y debe ser revestido con un tinglado como LP SmartSide Lap o similar. Incluye tecnología Copptech, agente inocuo y no contaminante que en base a cobre y zinc, resiste el ataque de termitas y reduce la proliferación de bacterias y virus.

CARACTERÍSTICAS: Libera la humedad ya que permite la salida de vapor de la vivienda.
GARANTÍA ESTRUCTURAL: 30 años en su correcta instalación y uso.
USOS: Exterior protegido en muros.
IDENTIFICACIÓN: Canto protegido color naranja. Una superficie gris. Cara rugosa sello APA.
ESPESORES: 9,5; 11,1 y 15,1 mm
TAMAÑO: 122 x 244 cm





LP TopNotch Protec
ESTRUCTURAL MACHIHEMBRADO

Tablero de OSB con cantos machihembrados, para dar estabilidad en su uso como superficie de piso. Su cara de terminación está calibrada, lo que permite entregar una mejor terminación para recibir alfombras o pisos flotantes. Su uso elimina cadenetas, mejora la unión entre tableros y rigidiza la estructura. Resiste el ataque de termitas y reduce la proliferación de hongos.


CARACTERÍSTICAS: Uniones estables y mayor firmeza.
GARANTÍA ESTRUCTURAL: 30 años en su correcta instalación y uso.
USOS: Plataforma de pisos y techos.
IDENTIFICACIÓN: Cara rugosa sello APA. Canto machihembrado.
ESPESORES: 15,1 y 18,3 mm
TAMAÑO: 122 x 244 cm



LP Mezanino
PLATAFORMA DE PISO

Tablero estructural para pisos y entrepisos, compuesto por un tablero OSB Protec y revestido por ambas caras por placas cementicias. Producto de alta resistencia que permite construir con grandes luces, excelente aislación acústica y capaz de soportar cualquier tipo de terminación en su superficie.

CARACTERÍSTICAS: Tablero estructural de OSB y cemento.
USOS: Piso, pasarelas, losas, muros y tabiques.
IDENTIFICACIÓN: Superficie cementicia color gris.
ESPESOR: 23 y 40 mm
TAMAÑOS: 239 x 119 cm

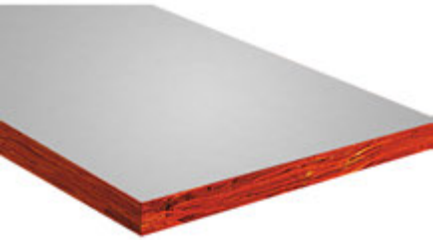





LP SmartSide Panel

REVESTIMIENTO ESTRUCTURAL

Tablero con tecnología SmartSide que estructura y reviste la vivienda a la vez, incluyendo solución de traslape de unión, permitiendo prescindir de diagonales y cadenetas. Listo para pintar sobre su cara de terminación con textura natural tipo madera de cedro. Resistente a condiciones climáticas extremas, como excesivo sol, viento, lluvia y nieve. Ranurado vertical cada 4 u 8 pulgadas.



CARACTERÍSTICAS: Antitermitas y antihongos. Alta resistencia a impactos.
GARANTÍA ESTRUCTURAL: 30 años en su correcta instalación y uso.
USOS: Revestimiento vertical exterior muros, frontones y bajo aleros.
IDENTIFICACIÓN: Estampa sello APA. Cara con diseño sobre relieve tipo cedro.
ESPESOR: 11,1 mm
TAMAÑOS: 122 x 244 cm y 122 x 488 cm.

LP SmartSide H

REVESTIMIENTO ESTRUCTURAL

Tablero con tecnología SmartSide con apariencia de un muro tinglado, ranurado horizontal, pero en términos constructivos mucho más fácil y rápido de instalar, y a un costo menor. Ranurado cada 8 pulgadas con forma de rombo que funciona como cortagotas, evitando que el agua permanezca en las ranuras. Con traslape en sus 4 lados.

CARACTERÍSTICAS: Antitermitas y antihongos. Alta resistencia a impactos.
GARANTÍA ANTITERMITAS: 30 años.
USOS: Revestimiento horizontal exterior, muros y frontones.
IDENTIFICACIÓN: Cara con diseño sobre relieve tipo cedro.
ESPESOR: 11,1 mm
TAMAÑOS: 122 x 244 cm y 122 x 488 cm





LP SmartSide Trim

TABLA REMATES Y BORDES

Tabla de terminación exterior para la vivienda, fabricada bajo la tecnología SmartSide, que la hace muy resistente a las condiciones climáticas adversas como extremo sol, lluvia y nieve. Se utiliza como complemento a uniones en la estructura de viviendas (molduras y tapacanes) y se destacan por su versatilidad y robustez.

CARACTERÍSTICAS: Antitermitas y antihongos. Alta resistencia a impactos.
GARANTÍA ANTITERMITAS: 30 años.
USOS: Tapacanes en techos, esquineros, marcos de puertas y ventanas.
IDENTIFICACIÓN: Cara con diseño sobre relieve tipo cedro.
LARGO: 488 cm
ANCHOS: 9, 14, 18,4 y 122 cm
ESPESOR: 17,5 mm



LP SmartSide Lap

REVESTIMIENTO EXTERIOR


Tinglado de terminación de alta belleza, resistencia y baja mantención. Basada en la tecnología del OSB, cuenta con adhesivos y aditivos que le otorgan gran resistencia a los impactos y extrema durabilidad para una construcción fácil, atractiva y económica. Fácil de instalar, cuenta con una terminación exterior tipo madera de cedro que viene lista para ser pintada.

CARACTERÍSTICAS: Tabla de gran longitud, para mayor rendimiento en obra.
GARANTÍA ANTITERMITAS: 30 años.
USOS: Revestimiento exterior, muros y frontones.
IDENTIFICACIÓN: Un lado con diseño sobre relieve tipo cedro.
LARGO: 488 cm
ANCHOS: 15, 20 y 30 cm
ESPESOR: 9,5 mm





TAMBIÉN PREPINTADO

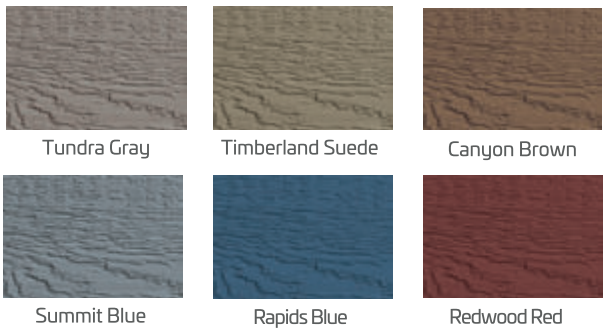

LP SmartSide




LP Shed

MÓDULO MULTIPROPÓSITO

3 modelos de kit para armar estructura multipropósito, incluye muros, piso, techo, ventanas y puertas. Puede ser utilizado como oficina, organizador de herramientas, taller de trabajo o bodega. Fabricado con tecnología SmartSide, estructural, antitermitas y antihongos.

CARACTERÍSTICAS: Módulo multipropósito antitermitas y antihongos. Alta resistencia a impactos.
MODELOS: Neptuno, Júpiter y Saturno.
USOS: Como bodega, oficina, organizador de herramientas, etc.
IDENTIFICACIÓN: Pallet cerrado con cartón con cubierta de polipropileno.
DIMENSIÓN PALLETS: 128 x 244 x 50 cm (3 modelos).

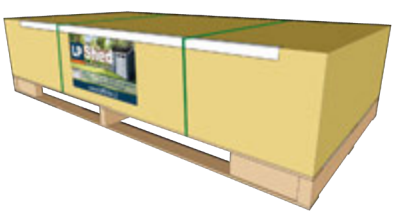



LA MEJOR SOLUCIÓN EN CONSTRUCCIÓN

LP I-Joist
VIGA ESTRUCTURAL 2T

LP SmartSide H
REVESTIMIENTO ESTRUCTURAL

LP OSB Protec
ESTRUCTURAL ANTIMICROBIANO Y ANTITERMITAS BY COPPTECH



SISTEMA C.E.A.S.

El sistema de construcción que utiliza tecnología OSB se identifica con muchos nombres: construcción americana, en seco, en paneles, reticulada, frame, etc., LP la ha denominado Construcción Energitérmica Asísmica Sustentable (C.E.A.S.), nombre identifica en forma clara las principales características que toda construcción debe poseer.

Energitérmica: Por la importancia que tiene el confort térmico en toda construcción, para una condición estándar obteniendo eficiencia en el uso de la calefacción y su consiguiente economía. Asísmica: En el entendido que la masa o peso propio de una construcción incidirá directamente en la cantidad de movimiento a la que será sometida en un sismo. Sustentable: Acorde con el cuidado del medioambiente, gracias a la certificación PEFC que regula la gestión forestal de los bosques que proveen materia prima a la empresa. Este sistema, al ser más liviano, se desempeña a un mínimo costo, con esto una casa C.E.A.S. ofrece una mejor estructuración a igual condición de costo que otra casa en el mercado.

El sistema C.E.A.S. además tiene menor costo de construcción producto del ahorro en tiempos muertos, menor cantidad de faenas húmedas, menos pérdidas de material y ahorro en mano de obra lo que disminuye en un 25% a 30% el valor por metro cuadrado final construido a nivel de obra gruesa que una construcción en hormigón armado o albañilería.

Las viviendas diseñadas y construidas bajo el sistema C.E.A.S. son en general más espaciosas, entregando más metros cúbicos por unidad de superficie a un mismo valor en comparación de otro sistema constructivo. Su versatilidad y libertad en el diseño se adecua fácilmente a las condiciones climáticas y sísmicas de las distintas zonas geográficas.

A lo anterior se suma la diversidad arquitectónica que ofrece el sistema C.E.A.S. y los productos LP, pudiendo lograr casas de distintas tipologías como chilenas, mediterráneas, inglesa, georgian y muchas más, culminando en viviendas sanas y por tanto con menor costo de mantención futura.



LP SmartSide Panel
REVESTIMIENTO ESTRUCTURAL

LP TechShield
ESTRUCTURAL CON BARRERA RADIANTE

LP HWrap Protec
ESTRUCTURAL CON MEMBRANA

LP SmartSide Trim
TABLA REMATES Y BORDES

LP SmartSide Lap
REVESTIMIENTO EXTERIOR

LP OSB Colonial Protec
PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS Y TERMITAS

LP TopNotch Protec
ESTRUCTURAL MACHIHEMBRADO

LP I-Joist
VIGA ESTRUCTURAL 2T

Importancia del Sello APA


The Engineered Wood Association, APA, es una asociación sin fines de lucro de los Estados Unidos y la industria canadiense de productos de ingeniería de la madera. Representan a los fabricantes y su principal labor es exigir estándares y pruebas de calidad, investigación de productos y desarrollo de mercado, certificando más del 95% de los tableros estructurales para las viviendas de dichos países.

A diferencia de las certificaciones nacionales y/o internacionales, APA respalda la calidad estructural de **cada tablero** en la línea de producción, obligando al productor a mantener a lo largo del tiempo, su calidad en todo el proceso productivo.

Los tableros que llevan impreso el sello APA están certificados por esta agencia de control externo en cuanto a sus propiedades físico mecánicas, para ser utilizados en construcción de viviendas, de acuerdo a la profunda y exigente normativa de construcción internacional.

¿Como leer el sello APA?

El sello APA que llevan los tableros LP certifica que los productos cumplen con el estándar exigido y sólo aparecen en los productos fabricados por las plantas miembros de esta asociación. En síntesis, asegura calidad estructural de los tableros OSB para construir con seguridad viviendas sólidas y resistentes.

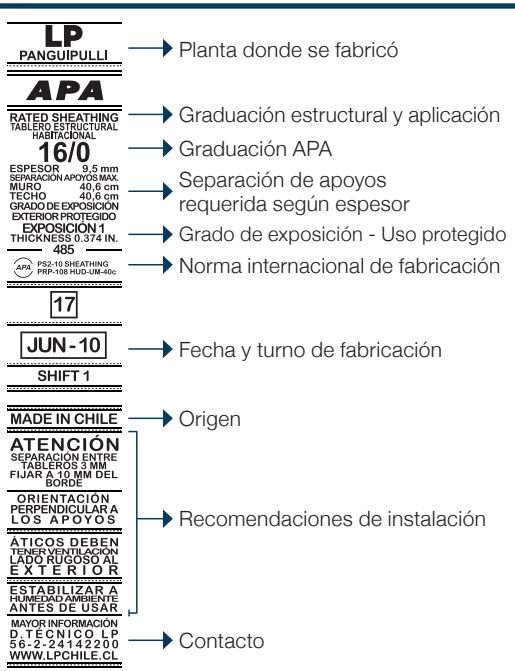


OSB Colonial Protec

PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS Y TERMITAS

Tablero de OSB lijado por una de sus caras y con ranurado tipo colonial cada 2" (R2) en forma de W. Contiene pestaña de unión (traslape) para un mejor encuentro entre tableros.

CARACTERÍSTICAS: Decorativo para ser teñido o barnizado.
USOS: Revestimiento interior de muros y cielos.
IDENTIFICACIÓN: Ranurado en cara lijada.
ESPESOR: 9 y 11,1 mm
TAMAÑO: 122 x 244 cm (R2")



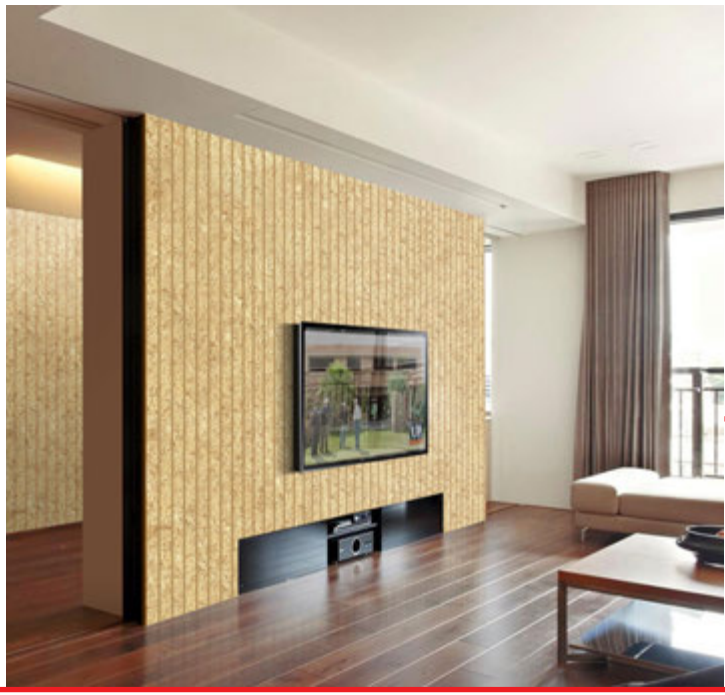



País

CONSTRUCCIÓN

Tablero de OSB para aplicaciones de baja exigencia de carga, pero que aprovechan su rigidez, uniformidad y modulación por sobre otros materiales. Es destinado generalmente para tabiquería e interiores de construcciones, ampliaciones menores de viviendas, revestimiento y soportes complementarios a cualquier tipo de muro.

CARACTERÍSTICAS: Versatilidad y estabilidad.
USOS: Todo tipo de baja exigencia de carga.
IDENTIFICACIÓN: Canto sellado color rojo y azul.
ESPESORES: 9,5 y 11,1 mm
Tamaño: 122 x 244 cm




Multiplac


USOS TEMPORALES

Tablero de múltiples aplicaciones para baja exigencia estructural. Orientado a construcciones temporales, como cierres perimetrales e instalaciones de faena, ya que dada la rapidez de su implementación, entrega mayor orden y seguridad a la obra. Su calidad y uniformidad lo convierten en el tablero preferido para una diversidad de usos.

CARACTERÍSTICAS: Fácil de instalar, reutilizable y económico.
USOS: Faenas e instalaciones de corta duración.
PALLET: Con imagen de bandera chilena.
ESPESORES: 9,5 mm
TAMAÑO: 122 x 244 cm





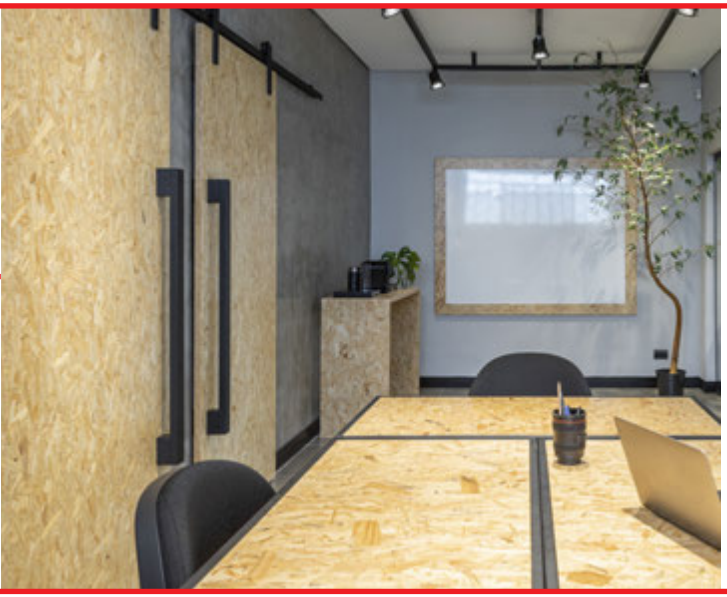

InduPlac

MUEBLERÍA, DECORACIÓN E INTERIORES

Tablero de OSB de uso decorativo, con ambas caras lijadas dando una apariencia tipo raíz. Está formulado solo para uso interior, fácil de barnizar, cortar e instalar. La estabilidad dimensional del tablero y su resistencia permiten una mejor estructuración y terminación visual en el uso de muros, stands y muebles, entre otros.

CARACTERÍSTICAS: Versatilidad y estabilidad.
USOS: Uso interior en muros, stands, muebles, etc.
IDENTIFICACIÓN: Canto sellado color natural.
ESPESORES: 9 y 15 mm
TAMAÑO: 122 x 244 cm

OSB FORMA

Tablero multipropósito, de uso temporal, que permite dar soporte en diferentes aplicaciones con estructuras de madera o metal, Su versatilidad y su bajo costo, permite su utilización en diferentes aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS: Reutilizable y económico.
USOS: Molde simple para fundaciones, moldaje perdido, base y apoyo para construcción de cimientos, cajas y embalajes.
PALLET: Canto protegido color rojo y letras blancas.
ESPESORES: 15 y 18 mm
TAMAÑO: 122 x 244 cm





LP EcoWrap
MEMBRANA HIDRÓFUGA

Membrana de polipropileno resistente a la tracción, perforación, rasgaduras y roturas producto de esquinas filosas, corchetes o clavos sobresalientes en las cubiertas al momento de la instalación. Su versatilidad le permite soportar casi todo tipo de climas, ofreciendo permeabilidad al vapor interior de la vivienda.

CARACTERÍSTICAS: Solución de bajo costo y alta duración.
USOS: Exterior protegido en muros y frontones.
IDENTIFICACIÓN: Colores blanco o negro con estampa logo LP.
ROLLO: 50 x 1,5 mt
RENDIMIENTO: 75 m^2



LP Rubber
IMPERMEABILIZANTE A-205

Recubrimiento acrílico no tóxico para impermeabilizar superficies en contacto con agua o humedad. Fabricado en Canadá, es de fácil aplicación y alto rendimiento, se puede usar en distintos tipos de superficies. Está compuesto por emulsiones acrílicas que proporcionan un alto grado de impermeabilización y elasticidad.

CARACTERÍSTICAS: Altamente adhesivo, libre de solventes y muy flexible.
USOS: Techos, terrazas, superficie de baños y cocinas, muros y balcones.
IDENTIFICACIÓN: Sello logo LP y Liquid Rubber.
PRESENTACIÓN: Galón de 3,8 litros y Tineta de 18,9 litros.
COLORES: Gris y Blanco.

HEAVY DUTY
Fuerza Duradera para proyectos exigentes

Adhesivo con fórmula de grado superior diseñado para los proyectos de construcción y reparación más exigentes. Provee un fuerte agarre, llena espacios e irregularidades y permanece flexible permanentemente. Cumple con la norma COV (Volatile Organic Compounds), es decir, debajo del límite permitido, e incluso no contiene tolueno.

USOS: Une casi todo tipo de materiales de construcción incluso madera húmeda, congelada y tratada.
PRESENTACIÓN: Cartucho de 286 gramos (10 oz).



DURAMASTER
HIGH PERFORMANCE SEALANT

Primer Sellador Elastomérico Clase 100 de base acuosa

Primer sellador elastomérico a base de agua, de alto rendimiento con movimiento 100% de las juntas, atributo crítico en zonas sísmicas. Este sellador revolucionario ofrece una excelente adhesión a los materiales de construcción más comunes. Puede cubrir huecos de hasta 5 cm de ancho. Es pintable, resistente a los rayos UV, al moho y a los hongos, fácil de usar y se limpia con agua.

USOS: Sellado de ventanas, puertas, revestimientos y molduras. Uso interior y exterior.
PRESENTACIÓN: Cartucho de 286 gramos (10 oz).



LP I-Joist

VIGA ESTRUCTURAL 2T

Viga doble T de gran resistencia para estructurar techos y pisos. Ofrece un comportamiento estructural muy preciso y predecible. A diferencia de la madera, no presenta deformaciones por contracción o torsión, permitiendo mayores luces y capacidades de carga. Permite pasar instalaciones sanitarias y eléctricas con gran facilidad.

CARACTERÍSTICAS: Resistente, rígidas y más livianas. Gran longitud.
USOS: Pisos y techos.
PALLET: Estampa en su alma de OSB con indicaciones de fabricación.
FORMATOS: Largos de 4, 6 y 8 mt y altos de 24 y 30 cm.







LP RimBoard

TABLA DE BORDE

Tabla de OSB diseñadas para trabajar en conjunto con la viga **LP I-Joist**, que entrega una solución rápida, confiable, de alta resistencia y económica. No se tuerce, comba o deforma como la madera aserrada y tiene las dimensiones que necesitan los productos **LP I-Joists** y **LP LSL**.

CARACTERÍSTICAS: Resistencia superior al corte y compresión.
USOS: Tabla de borde complemento en envigados.
IDENTIFICACIÓN: Canto sellado color naranja.



FORMATOS:
Espesor: 25,4 mm
Anchos: 24, 30 y 122 cm
Largos: 244 y 488 cm

LP Decking Bambú

TERRAZAS Y EXTERIORES

Tablas fabricadas de las plantas de bambú moso, especie originaria de China y Taiwán, con una alta densidad (1.200 kg/m^3), durabilidad Clase 1 (EN350), además de ser a prueba de fuego, antihongo, anticorrosión y antideslizante.
Su resistencia al impacto es de más de 1730N, lo que significa gran dureza y protección contra el desgaste. Su alta resistencia a la humedad y la podredumbre son otra de sus cualidades, ya que su velocidad de hinchamiento del espesor de absorción de agua es de 0,4% en 34 horas (estándar de la UE es de 2%), mientras que su procedimiento de carbonización y sus pegamentos permiten que prácticamente no requiera de cuidado o mantención, ya que no se pudre.

CARACTERÍSTICAS: Alta resistencia a la humedad y la podredumbre.
USOS: Principalmente en exteriores como terrazas, muelles, piscinas y pérgolas, entre otras.
FORMATO: Color café (Brown) 1.850 x 140 x 18 mm.





Nuestros productos son sustentables

Trabajamos con materias primas debidamente certificadas en su cadena de custodia, garantizando así el cuidado del medio ambiente.

PEFC

PEFC/24-32-10800

Al adquirir productos certificados PEFC, nosotros apoyamos la gestión forestal sostenible globalmente.

www.pefc.org