



Decking Bambú

TERRAZAS Y EXTERIORES

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA TERRAZAS Y EXTERIORES

- ✓ Fina terminación y alta durabilidad.
- ✓ Rigidez, resistencia a la humedad y protección contra el desgaste.
- ✓ Fácil mantención, libre de pudrición y termitas.



www.LPChile.cl



Las tablas **LP Decking Bambú** son fabricadas a partir de las plantas de bambú moso conocido también como bambú de invierno (*Phyllostachys edulis*), especie originaria de China y Taiwán que puede alcanzar alturas de hasta 30 metros en su hábitat natural y entre sus principales características está su resistencia a las bajas temperaturas.

LP Decking Bambú es un producto cuya materia prima se ha desarrollado luego de años de investigación y comprende una tabla de alta densidad (1.200 kg/m³), durabilidad Clase 1 (EN350), además de ser a prueba de fuego, antihongo, anticorrosión y antideslizante.

Es un producto altamente ecológico ya que solo se necesitan 5 años para que el crecimiento del bambú moso se convierta en material útil, lo que es mucho en sostenibilidad de los recursos mundiales, ya que su tasa de uso es de más del 90%.

También es un producto cuya resistencia al impacto es de más de 1730N, lo que significa gran dureza, resistencia y protección contra el desgaste.

Su alta resistencia a la humedad y la podredumbre es otra de sus cualidades, ya que su velocidad de hinchamiento por absorción de agua es de 0,4% en 34 horas (el estándar de la UE es de 2%), mientras que su procedimiento de carbonización y sus pegamentos permiten que prácticamente no requiera de cuidado o mantenimiento, ya que no se pudre.

Usos

Decking Bambú está orientado para ser utilizado para pisos en exterior, tales como terrazas, muelles, piscinas, pérgolas, entre otras disposiciones.

Formato

Color café (Brown) 1.850 x 140 x 18 mm


INSTALACIÓN

Las tablas **LP Decking Bambú** están diseñadas para uso peatonal en el exterior y no pueden ser utilizadas como elemento estructural.

Para garantizar la ventilación necesaria, nunca instalar directamente sobre el suelo. Asimismo, se debe mejorar drenajes o nivelar suelo para evitar que quede agua estancada debajo de las tablas.


MANTENCIÓN

Al usar máquinas de limpieza a presión, utilizarlas a menos de 1.500 psi y a unos 30 cm de distancia. Limpiar con agua, previniendo la acumulación de polen, resinas y polución en general. Evitar derrames de aceites, en cuyo caso se debe limpiar con abundante jabón anti-grasa.

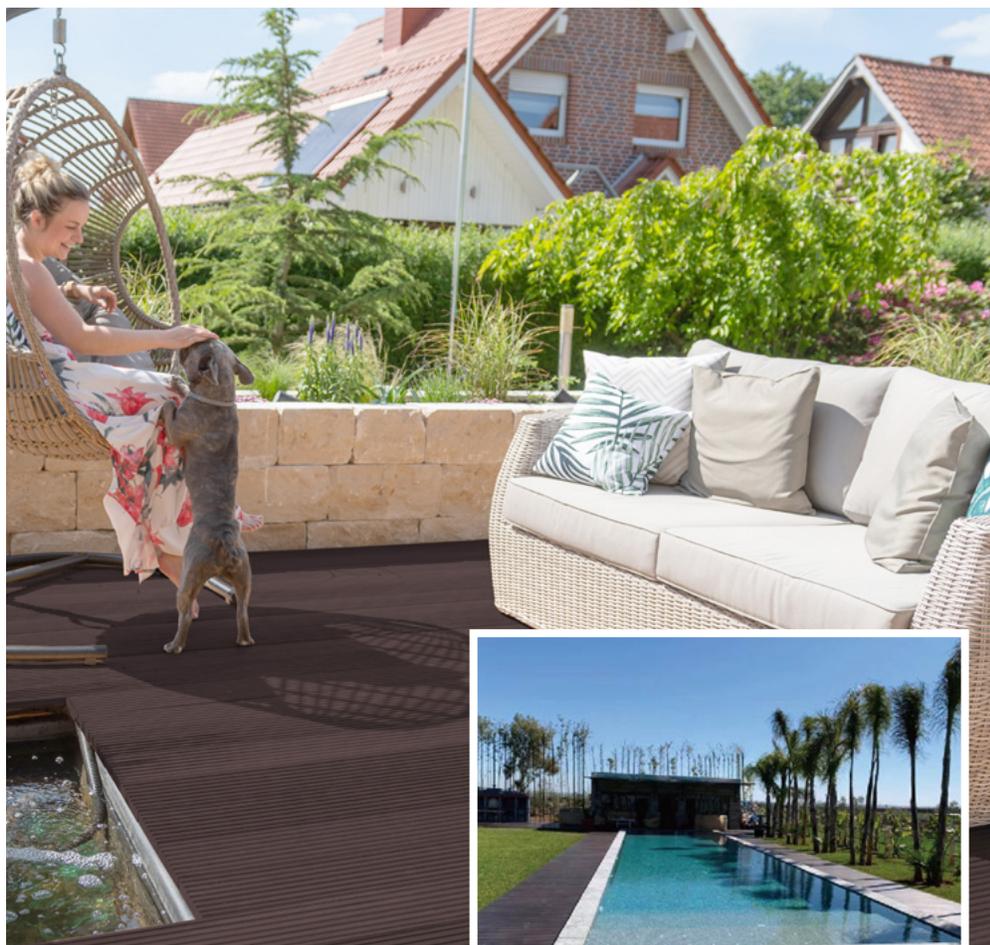

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

La plataforma con H & L ranurada en dos lados puede fijarse con el clip DC 05-2. La distancia entre la plataforma es de aproximadamente 5 mm después de la instalación. Puede usar clip DC 06 para fijar el inicio y término de la tabla.

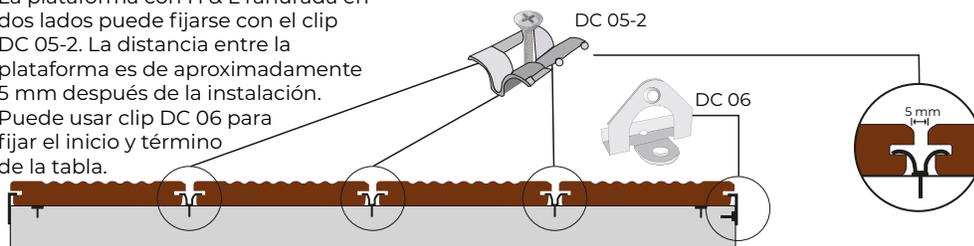

LADO DE CABEZA CON T&G

