

EL MEJOR TABLERO ESTRUCTURAL OSB DEL MUNDO

LP promueve el sistema **C.E.A.** (Construcción Energérmica Asísmica), con el cual se construye el 90% de las viviendas en Estados Unidos y Canadá.

Conductividad Térmica: 0,13 k / mk.

Densidad: 680 kg / m³.



✓ **Asísmico.**

✓ **Rápido: Optimiza materiales y mano de obra.**

✓ **Durable: Tecnología para usuarios exigentes.**



OSB APA

ESTRUCTURAL



■ **TABLERO ESTRUCTURAL CERTIFICADO**

www.LPChile.cl

TABLEROS ESTRUCTURALES PARA LA VIVIENDA

✓ MUROS ✓ TECHOS ✓ PISOS

LP OSB APA
ESTRUCTURAL



SIEMPRE UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Cara Rugosa

Para su seguridad LP ha diseñado una cara ANTIDESLIZANTE minimizando el riesgo de caída por deslizamiento en instalaciones de techumbre



Canto Pintado

El color de alta visibilidad destaca las aristas del tablero previniendo accidentes en su manipulación y permite revisar fácilmente la horizontalidad (plomo) de los tableros en su instalación siendo además un sello que evita la intrusión de humedad por el canto.



Tecnología OSB

Los tableros estructurales OSB (Oriented Strand Board) están fabricados con hojuelas de madera dispuestas en 3 capas entrelazadas en forma perpendicular entre si.



Certificación APA

(The Engineered Wood Association) Agencia de calidad que certifica la mayor cantidad de tableros estructurales del mundo. Sello de calidad de cumplimiento de normas estructurales de EE.UU.



Adhesivos de última generación


Resinas fenólicas y de poliuretano (MDI), son utilizadas en la elaboración de nuestros productos, que aseguran una alta adhesión interna de las hojuelas, que se traduce en tableros más estables dimensionalmente, durables.



Resistencia al fuego

Resistencia al fuego asimilable a F-15 como revestimiento interior al utilizar OSB o SmartPanel en la cara exterior.

- LP OSB APA
- LP OSB APA PLUS
- LP OSB APA GUARD

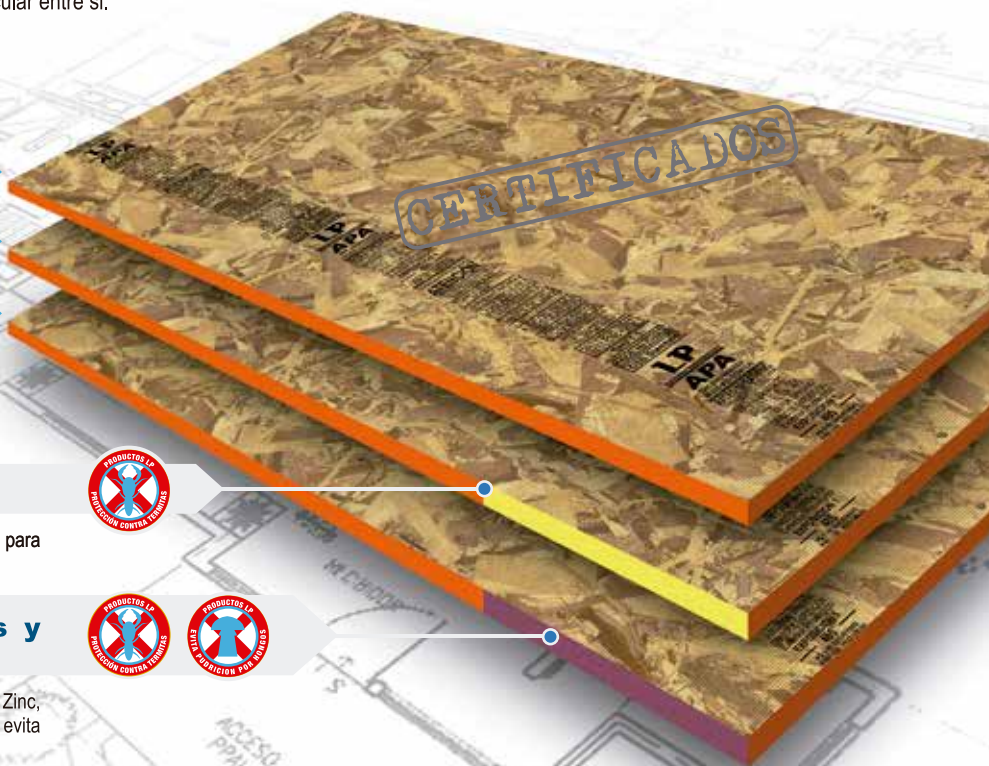

Protección contra termitas

Incorpora boratos de zinc, aditivo natural inofensivo para el ser humano y protege al tablero de las termitas.



Protección contra termitas y degradación por hongos

Triple concentración de concentración de borato de Zinc, el cual tiene una mayor protección contra termitas y evita la degradación por hongos.



Productos	Espesores	Formato Tableros	Peso por tablero	Unidad x Pallet
OSB APA/PLUS/GUARD	9,5 mm.	1,22 m x 2,44 m.	21,1 kg.	84 uni.
	11,1 mm.	1,22 m x 2,44 m.	24,1 kg	72 uni.
	15,1 mm.	1,22 m x 2,44 m.	32,7 kg.	53 uni.
	18,3 mm.	1,22 m x 2,44 m.	38,7 kg.	45 uni.
OSB APA 2	11,1 mm.	1,22 m x 4,88 m.	45,9 kg.	36 uni.
Piso TopNotch	15,0 mm. avance real	1,22 m x 2,44 m.	31,8 kg.	53 uni.
	18,0 mm. [1,21m]	1,22 m x 2,44 m.	38,0 kg.	45 uni.

Recomendamos seguir todas las instrucciones de esta ficha, antes de usar el producto. Si tiene alguna duda, contáctese con nuestro equipo de soporte técnico al (562) 2414 2200 o al e-mail contacto@lpchile.cl