

LP OSB Eco

CERCO VERDE

TABLERO OSB PINTADO PARA MÚLTIPLES USOS



- ✓ Permite cierres perimetrales más atractivos.
- ✓ Versátil, rígido, uniforme y rápido de instalar.
- ✓ Tablero económico y sustentable con el medioambiente.

www.LPChile.cl

LP OSB Eco es un tablero para utilizar en diferentes requerimientos constructivos, que ofrece una diferenciación distintiva por estar pintado en una de sus caras, lo que lo hace más atractivo y duradero en su presentación.

Sus usos son múltiples, como cierres perimetrales, obras de construcción, casetas, muros, divisiones provisorias, cercos, delimitaciones de terrenos, protecciones de ventanas y todo tipo de aplicaciones de uso temporal.

El tablero **LP OSB Eco** viene pintado en color verde, en una de sus caras, lo que permite su uso inmediato sin necesidad de incurrir en los gastos de pintado, ahorrando tiempo en su terminación, entregando una mejor presentación en la obra o solución transitoria.

Producto compatible con el cuidado del medioambiente, ya que no contiene partículas contaminantes y en su proceso de fabricación ha sido elaborado a partir de hojuelas de madera tratada de renovals controlados y adhesivos libres de emisiones.

LP OSB Eco es fabricado y distribuido por **LP**, líder mundial de tableros OSB con más de cinco décadas liderando la fabricación y desarrollo de materiales y soluciones para la construcción de viviendas.

CARACTERÍSTICAS

- Tablero con terminación incluida (pintado).
- Económico.
- Rápido y simple de instalar, entrega mayor orden y seguridad en obra.
- Estable y sin nudos.
- Rígido y uniforme, con mejor modulación por sobre otras soluciones temporales.
- Versátil, con mejor respuesta en obra.
- Reutilizable y de fácil manipulación.
- Sustentable, ya que no daña el medioambiente ni es tóxico.
- Puede ser cortado, clavado y atornillado con gran facilidad.
- Armónico con el medioambiente.

ESTABILIZACIÓN

Es importante igualar el contenido de humedad del tablero con la humedad de equilibrio del lugar donde se instalará el producto. El cambio en el contenido de humedad se traduce en una variación dimensional de los tableros y la madera (contracción y dilatación), por lo que es importante lograr que el tablero alcance la humedad de equilibrio antes de su instalación.

Se debe aclimatar este producto en el lugar donde se instalará, ya sea encastillándolo o apoyándolo desplegado sobre un muro para que cada tablero individualmente absorba la humedad ambiente. El no hacerlo producirá deformaciones tanto en las estructuras como en los tableros.


TABLA DE DIMENSIONES

FORMATO 122 X 244 cm COLOR VERDE			
Producto	Peso	Pallet	Peso Pallet
LP OSB Eco 8 mm	16,3	108 unidades	1.760 kg
LP OSB Eco 9 mm	18,2	90 unidades	1.638 kg

RECOMENDACIONES

Siempre instale los tableros con una separación mínima de 3 mm en todo el perímetro, para absorber las dilataciones y contracciones lineales propias de la madera.

Este producto es de uso temporal y en ningún caso constituye una solución permanente o definitiva.

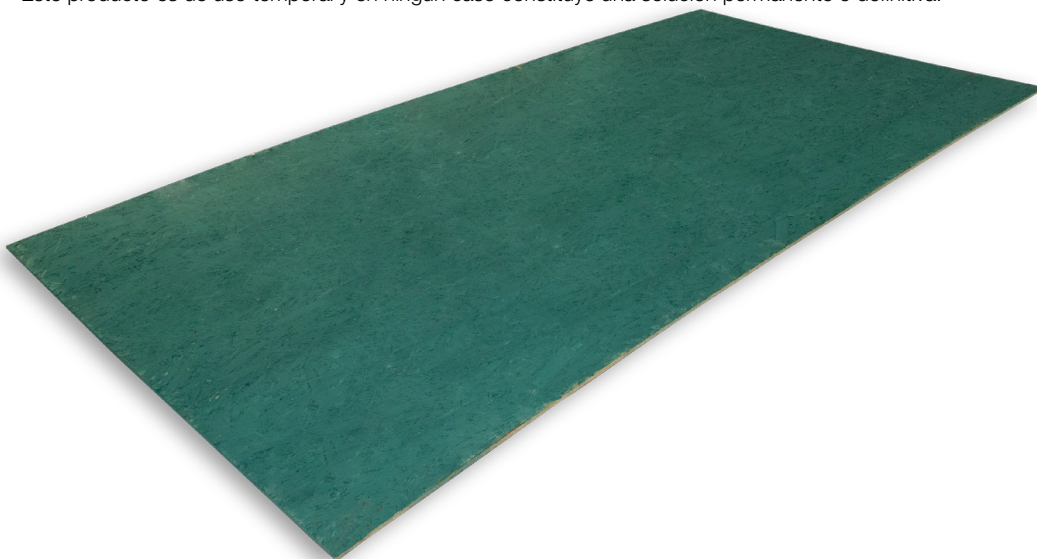

PEFC
PEFC/24-32-10800

Eligiendo productos
PEFC Louisiana
Pacific Chile S.A.
apoya la gestión
sostenible de los
bosques del planeta
www.pefc.cl